

# LIGHT

## CAJAS ESTANCAS DE DERIVACIÓN IP65

Descripción: CAJA ESTANCA DERIVACIÓN IP65 175x151x95 C/CONOS

Referencia:

**EV171**

### Características:

|                                             |                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:                           | Caja estanca de derivación con tapa opaca y conos IP65                           |
| Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):     | 151x175x95 mm                                                                    |
| Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.): | -                                                                                |
| Nº Módulos:                                 | -                                                                                |
| Instalación:                                | Superficie                                                                       |
| Color:                                      | Gris RAL 7035                                                                    |
| Tipo de ventana:                            | Tapa opaca                                                                       |
| Peso (Kg):                                  | 0,38                                                                             |
| Entrada cables:                             | 6xM25 - 4xM40                                                                    |
| Componentes:                                | -                                                                                |
| Materiales:                                 | Materiales plásticos libres de halógenos. Base y tapa: PS antichoque. Conos: PVC |

### Datos técnicos:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:               | IP65                  |
| Resistencia al impacto:            | IK07                  |
| Resistencia al hilo incandescente: | 650 °C                |
| Presión de bola:                   | 70 °C                 |
| Rango de temperatura ambiente:     | -25 °C / +40 °C       |
| Tensión máxima de empleo:          | 1000 V AC / 1500 V DC |
| Doble aislamiento:                 | Clase II              |

### Certificados y normas:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Directiva baja tensión: | 2014/35/EU    |
| Normas:                 | IEC 60998-2-5 |
| Certificados:           |               |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044189000 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 6.0:         | EC000113      |

# LIGHT

## CAJAS ESTANCAS DE DERIVACIÓN IP65

Descripción: CAJA ESTANCA DERIVACIÓN IP65 175x151x95 C/CONOS

Referencia: EV171

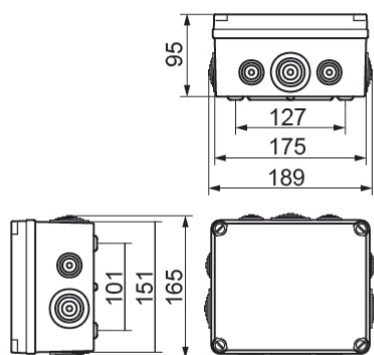

### Plano detallado:

 <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/EV171.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/EV171.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/EV171.stp>

### Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

151x175x95 mm

### Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrado retractiladas individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje. Los conos se suministran montados.

Unidades de embalaje: 26

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales y exteriores. Industrias, sector fotovoltaico, almacenes, garajes, allí donde se requiere una alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.