

SERIE ATLANTIC

ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP65

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.IP65 PT 96-120 MOD.)

Referencia:

65SUP96-120PT

Características:

Tipo de producto:	Armario de distribución compacto IP65 con bastidor incorporado
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 910x670x212 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta transparente
Tipo de cierre:	Cierre 1/4 de vuelta de doble paletón de 5 mm.
Acabado de superficie:	Pintura epoxi poliéster endurecida gofrado
Color:	Cuerpo blanco RAL 9003 - Puerta color ahumado
Descripción placa:	Sin placa de montaje
Peso (Kg):	25,71
Materiales:	Chapa de acero laminado en frío EN 10130+A1. Bastidor de chapa de acero galvanizado. Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado Puerta transparente cristal de seguridad templado de 4 mm
Capacidad:	96 módulos (4 tapas mod. 200 mm + 1 tapa ciega 50 mm). 120 módulos (5 tapas mod. 150 mm + 2 tapas ciegas 50 mm)
Carga máxima admisible:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP65
Resistencia al impacto:	IK09
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208 / UNE-EN 61439-1 (en la parte que afecta)
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044280837
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 6.0:	EC000058

SERIE ATLANTIC

ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP65

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.IP65 PT 96-120 MOD.)

Referencia: 65SUP96-120PT

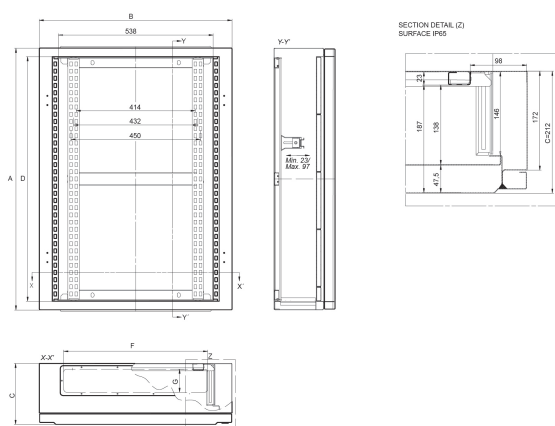

Plano Genérico



Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/65SUP96-120PT.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/65SUP96-120PT.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/65SUP96-120PT.stp>

Dimensiones exteriores: (AxBxC) 910x670x212 mm

Entrada de cables: (FxG) 500x80 mm

Dimensiones hueco empotrar: -

Sujeción a pared: -

Espacio útil interior: (D) 850 mm

Pta. Cristal (Hueco visto): (Alt x Ancho) 770x440 mm

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrado montado en embalaje individual que contiene el armario con la puerta y los cierres montados, y bolsa de accesorios. NO incluye tapas ni raíl DIN

Aplicaciones recomendadas:

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, locales, grandes almacenes, colegios, oficinas, etc.