


CORDONES INDUSTRIALES

AUTOMOTRICES

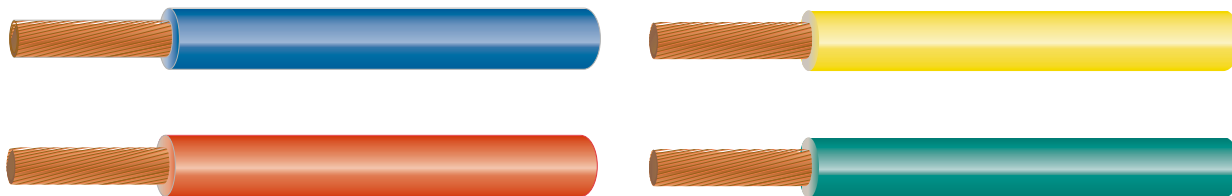

Descripción

Códigos: 0607375 - 0607376 - 0607377 - 0607378 - 0607379 - 0607380 - 0607381 - 0607382 - 0607383 - 0607384 - 0607385 - 0607386 - 0607387 - 0607388 - 0607389 - 0607390 - 0607391 - 0607392 - 0607393 - 0607394 - 0607395 - 0607396 - 0607397 - 0607398 - 0607564 - 0607565 - 0607566 - 0607567 - 0607568 - 0607569 - 0607570 - 0607571 - 0607572 - 0607573 - 0607574 - 0607575

Cordones flexibles de goma formados por 2, 3 ó 4 conductores, con cubierta de PP retardante a las llamas. Tiene excelentes propiedades dieléctricas y resistencia a la abrasión, grasas, ácidos, humedad y durabilidad.

Códigos	Medida	Color
0607375	20 AWG	Azul
0607376	20 AWG	Blanco
0607377	20 AWG	Amarillo
0607378	20 AWG	Negro
0607379	20 AWG	Rojo
0607380	20 AWG	Verde
0607381	18 AWG	Azul
0607382	18 AWG	Blanco
0607383	18 AWG	Amarillo
0607384	18 AWG	Negro
0607385	18 AWG	Rojo
0607386	18 AWG	Verde
0607387	16 AWG	Azul
0607388	16 AWG	Blanco
0607389	16 AWG	Amarillo
0607390	16 AWG	Negro
0607391	16 AWG	Rojo
0607392	16 AWG	Verde

Códigos	Sección (mm²)	Color
0607393	14 AWG	Negro
0607394	14 AWG	Negro
0607395	14 AWG	Negro
0607396	14 AWG	Negro
0607397	14 AWG	Negro
0607398	14 AWG	Verde
0607564	12 AWG	Azul
0607565	12 AWG	Blanco
0607566	12 AWG	Amarillo
0607567	12 AWG	Negro
0607568	12 AWG	Rojo
0607569	12 AWG	Verde
0607570	12 AWG	Azul
0607571	12 AWG	Blanco
0607572	12 AWG	Amarillo
0607573	12 AWG	Negro
0607574	12 AWG	Rojo
0607575	12 AWG	Verde

CORDONES INDUSTRIALES

AUTOMOTRICES



Características

Tensión máx. de servicio: 300 Vac ☒
T° máx.: 105 °C ☒



Aplicaciones:

Conexiones para sistemas de iluminación, señales y tableros.

Norm. internacionales:

DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21):2012-01; EN 50525-2-21:2011 | DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-2-11):2012-01; EN 50525-2-11:201.