

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR INCLINADA IP67 3P+N+T 380V 63A 6H

Referencia:

**03853**

### Características:

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:     | Base empotrar inclinada baja tensión IP67                                                                      |
| Intensidad(A):        | 63A                                                                                                            |
| Polos:                | 3P+N+T                                                                                                         |
| Tension(V):           | 200/346 - 240/415 V                                                                                            |
| Frecuencia(Hz):       | -                                                                                                              |
| Código hora:          | 6                                                                                                              |
| Color:                | ROJO                                                                                                           |
| Peso (Kg):            | 0,56                                                                                                           |
| Materiales:           | Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc |
| Unidades de embalaje: | 2                                                                                                              |

### Datos técnicos:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Grado de protección:               | IP67            |
| Resistencia al impacto:            | IK08            |
| Resistencia al hilo incandescente: | 960 °C          |
| Presión de bola:                   | 125 °C          |
| Rango de temperatura ambiente:     | -25 °C / +40 °C |

### Certificados y normas:

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU       |
| Normas:       | UNE-EN 60309-1-2 |
| Certificados: |                  |



### Codificaciones:



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044038537 |
| Cod. Arancelario: | 85.36.69.90   |
| ETIM 6.0:         | EC001317      |

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR INCLINADA IP67 3P+N+T 380V 63A 6H

Referencia: 03853

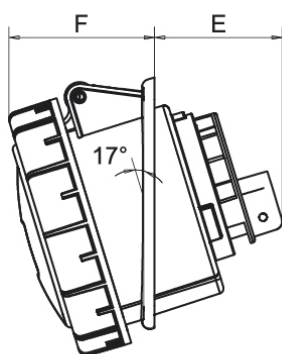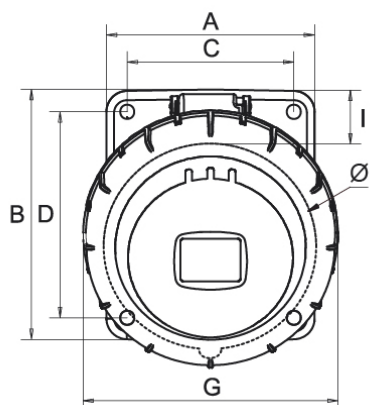

### Dimensiones:

| Int. | Polos  | Dimensiones |     |     |     |    |    |     |    |                           |
|------|--------|-------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|---------------------------|
|      |        | A           | B   | C   | D   | E  | F  | G   | I  | Ø/oblongo<br>(altoxancho) |
| 16A  | 2P+T   | 66          | 83  | 50  | 65  | 43 | 50 | 69  | 17 | 53                        |
|      | 3P+T   | 66          | 83  | 50  | 65  | 43 | 50 | 77  | 14 | 60                        |
|      | 3P+N+T | 80          | 98  | 64  | 79  | 43 | 50 | 89  | 15 | 66                        |
| 32A  | 2P+T   | 80          | 96  | 64  | 79  | 50 | 56 | 89  | 14 | 68                        |
|      | 3P+T   | 80          | 96  | 64  | 79  | 50 | 56 | 89  | 14 | 68                        |
|      | 3P+N+T | 80          | 96  | 64  | 79  | 50 | 56 | 98  | 11 | 74                        |
| 63A  | 2P+T   | 100         | 112 | 80  | 88  | 64 | 80 | 109 | -  | 92x82                     |
|      | 3P+T   | 100         | 112 | 80  | 88  | 64 | 80 | 109 | -  | 92x82                     |
|      | 3P+N+T | 100         | 112 | 80  | 88  | 64 | 80 | 109 | -  | 92x82                     |
| 125A | 2P+T   | 120         | 130 | 100 | 108 | 92 | 77 | 124 | -  | 102x90                    |
|      | 3P+T   | 120         | 130 | 100 | 108 | 92 | 77 | 124 | -  | 102x90                    |
|      | 3P+N+T | 120         | 130 | 100 | 108 | 92 | 77 | 124 | -  | 102x90                    |

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

### Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje