

Ficha Técnica
Technical Data Sheet



Descripción	Description
- Instalación en carril DIN, un módulo de anchura (17,5 mm). - Selector frontal de temporización. - Ventana de protección ante entrada de polvo y suciedad. - Temporización rearmable. - Mando manual de dos posiciones: funcionamiento automático, o encendido que anula la temporización durante tareas de reparación, mantenimiento o limpieza de la instalación. - Temporización de 45 s a 7 min. - Lámparas de neón de pulsadores adicionales, hasta 50 mA. - Válido para instalaciones a tres o cuatro hilos.	- Installation in DIN rail, one module wide (17.5 mm). - Front timing selector. - Dust and dirt protection window. - Resettable timing. - Manual control with two positions: automatic operation, or permanent on that cancels timing during repairing, maintenance or cleaning tasks of the installation. - Timing from 45 s to 7 min . - Neon lamps with additional switches, up to 50 mA. - Valid for three or four wire installations.
Aplicaciones	Areas of application
Temporización por segundos o minutos del circuito de alumbrado de escalera en edificios de viviendas, patios comunitarios, etc	Timing of staircase light circuits in seconds or minutes, in offices and home buildings, community courtyards, etc.

Modelos	T-22
Models	
Características técnicas	
Technical data	
Alimentación	230 V ac $\pm 10\%$
Power supply	
Frecuencia nominal	50 - 60 Hz
Nominal frequency	
Consumo propio	2 VA (0,2 W)
Power consumption	2 VA (0.2 W)
Poder de ruptura	$\mu 16$ AX 230 V ac
Switching capacity	
Rearmable	Sí
Resettable	Yes
Pulsadores luminosos	max. 50 mA
Luminous push buttons	
Rango de temporización	45 s a 7 min
Timing range	45 s to 7 min
Instalación	3 ó 4 hilos
Installation	3 or 4 wires
Tipo de contacto	NA
Type of contact	NO
Mando manual	ON / Automático
Manual selector	ON / Automatic
Clase de protección	Clase II en condiciones correctas de montaje
Protection class	Class II in correct mounting conditions
Grado de protección	IP 20 según EN 60529
Degree of protection	IP 20 according to EN 60529
Montaje del equipo	en rail DIN
Method of mounting control	on DIN rail
Número de módulos	1
Module number	
Conexión	borne de tornillo
Connection	screw terminal
Sección de conductor	4 mm ²
Wire cross section	
Par máximo de apriete de tornillos	0,8 Nm
Maximum torque for the screws	0.8 Nm
Tapa precintable	No
Sealable cover	
Temperatura de funcionamiento	-10 a +50 °C
Operating temperature	-10 to +50 °C
Temperatura de transporte y almacenamiento	-20 a +60 °C
Transportation and storage temperature	-20 to +60 °C
Peso neto	68 g
Net weight	

Cargas máximas recomendadas

Maximum recommended load



Incandescentes	Fluorescentes	Halógenas baja tensión (12 V c.a.)	Halógenas (230 Vc.a.)	Lámparas bajo consumo	Downlights	LED
Incandescent	Fluorescent	Low voltage halogen (12 V AC)	Halogen (230 V AC)	Low consumption lamps	Downlights	LED
						LED
3000 W	1200 VA	2000 VA	3000 W	1000 VA	900 VA	100 VA

Conexión

Wiring diagram

Dimensiones exteriores

Overall dimensions

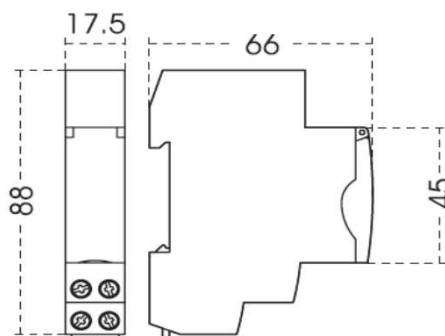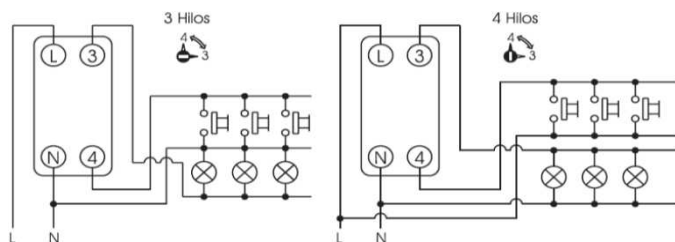

Accesorios / Opciones

Accessories / Options available

Caja de superficie 2 módulos
2-module surface box



Código
Code: OB140601

Código
Code:

Código
Code:

Código
Code:

Código
Code:

Código
Code:

Referencia Reference	Modelo Model	Aplicaciones Applications
OB063031	T-22 230 V ac	Temporización por segundos o minutos del circuito de alumbrado de escalera en edificios de viviendas, patios comunitarios, etc Timing of staircase light circuits in seconds or minutes, in offices and home buildings, community courtyards, etc.
OB063041	T-22 120 V ac	

Marcado

Approvals and marking



Directivas de referencia

Reference Directives

2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/CE (RoHS);

Normas de referencia

Reference standards

EN 60669-1:1999+A1:2002 + A2:2008; EN 60669-2-3:2006