





MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA MURAL IP44 2P+T 220V 32A 6H

Referencia: **02124**

Características:

Tipo de producto: Clavija mural baja tensión IP44

 Intensidad(A):
 32A

 Polos:
 2P+T

Tension(V): 200/250 V

Frecuencia(Hz): -

Código hora: 6

 Color:
 AZUL

 Peso (Kg):
 0,42

Materiales: Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en

aleación de cobre zinc

Unidades de embalaje: 10

Datos técnicos:

Grado de protección: IP44

Resistencia al impacto: IK08

Resistencia al hilo incandescente: 960 °C

Presión de bola: 125 °C

Rango de temperatura ambiente: -25 °C / +40 °C

Certificados y normas:

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 60309-1-2

Certificados:

CE

Codificaciones:

 Cod. EAN:
 8431044021249

 Cod. Arancelario:
 85.36.69.90

 ETIM 6.0:
 EC000140




MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA MURAL IP44 2P+T 220V 32A 6H

Referencia: 02124

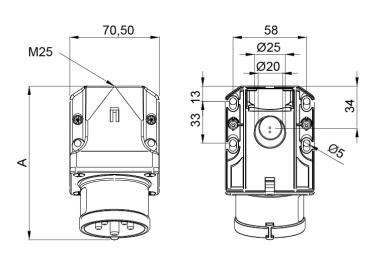



El color de la foto no corresponde con la pieza real.

Dimensiones:

| Int. | Polos | Dimensiones | | |
|------|--------|-------------|----|----|
| | | Α | В | М |
| 16A | 2P+T | 120 | 76 | 25 |
| | 3P+T | 121 | 76 | 25 |
| | 3P+N+T | 122 | 79 | 25 |
| 32A | 2P+T | 131 | 82 | 25 |
| | 3P+T | 131 | 82 | 25 |
| | 3P+N+T | 132 | 85 | 25 |

Sostenibilidad:

Fin de vida del producto:

RoHS - REACH

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje