


Ficha Técnica
Technical Data Sheet



Descripción	Description
- Mando a distancia para ajuste de parámetros en los modelos CR compatibles - Con un solo MANDO CR podemos controlar todos los detectores de la instalación - Parámetros regulables: temporización 1 y 2, sensibilidad luminosa y área de captación	- Remote control for parameter adjustment in CR compatible models - With one single CR CONTROL we can control all installation detectors - Adjustable parameters : 1 and 2 output timing, light sensitivity and detection area
Aplicaciones	Areas of application
Agiliza instalación y mantenimiento ya que no es necesario el uso de herramientas, escaleras ni desmontar el detector para su regulación	It streamlines and simplifies both installation and maintenance without the need of a ladder, tools, and without having to remove the detector for its regulator

Modelos Models	MANDO CR
Características técnicas Technical data	
Alimentación Power supply	Pila 3 V (CR2025) Batterie 3 V (CR2025)
Alcance aproximado Approx. Range	6 m
Parámetros regulables Adjustable parameters	Tiempo (TIME 1 y 2) Sensibilidad luminica (LUX) Distancia de captación (SENS)
Sensibilidad luminica Brightness range	10 lux, 100 lux, 500 lux, 1000 lux
Rango de temporización Timing range	TIME 1: pulso (1 s ON / 4 s OFF), 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min TIME 2: 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min
Modos de funcionamiento Operating modes	Test Auto Encendido permanente Vacaciones Alarma
Temperatura de funcionamiento Operating temperature	-10 °C a 45 °C
Temperatura de transporte y almacenamiento Transportation and storage temperature	-10 °C a 50 °C
Peso neto Net weight	25 g
Conexión Wiring diagram	Dimensiones exteriores Overall dimensions

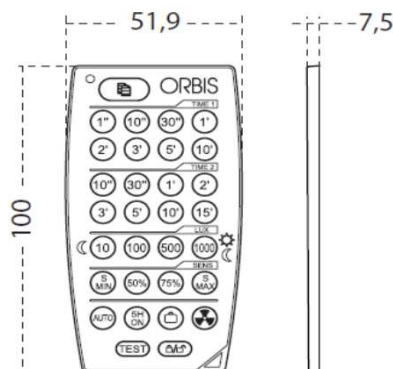

MANDO CR

Accesorios

Accessories available

Montaje en pared, techo, rincones o esquinas <i>Wall or ceiling surface-mounting, inner or outer corners</i> PROXIMAT PRO CR Código Code: OB134812 	Instalación superficie en techo <i>Surface mounting on ceiling</i> CIRCUMAT PRO CR Código Code: OB134912 	Para espacios con techos altos como naves industriales y almacenes <i>For rooms with high ceilings such as warehouses and industrial buildings</i> CIRCUMAT PRO CR 12M Código Code: OB134920 
Permite sensores adicionales <i>It allows installation additional sensors</i> DICROMAT +CR DICROMAT 2 +CR Código Code: OB134512 OB134612 	Con aspecto de cámara de vigilancia <i>With security camera appearance</i> MOVICAM CR Código Code: OB135912 	Código Code:

Código Code	MANDO CR
	OB134712

Marcado <i>Approvals and marking</i>	
Directivas de referencia <i>Reference Directives</i>	
Normas de referencia <i>Reference standards</i>	

DT134/FT001 - 01, 07/2018