

ECOLOGY

COFRETS ESTANCOS DE DISTRIBUCIÓN TERMINAL IP65

Descripción: COFRET IP65 1x18 MOD. SUP. PT. ABS. BARRAS N&T

Referencia:

CDN18PT/RR

Características:

Tipo de producto:	Cofret estanco de distribución terminal IP65 ABS con barras de neutro y tierra. (Precintable)
Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):	286x418x148 mm
Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):	-
Nº Módulos:	1x18 raíl DIN
Instalación:	Superficie
Color:	Gris RAL 7035
Tipo de ventana:	Transparente color fumé
Peso (Kg):	2,08
Entrada cables:	Sup.: 12xM20 - 6xM25 - 2xM32 - 1xM40 - Inf.: 10xM20 - 6xM25 - 2xM32 - 1xM40 - Int.: 4xM25 - Oblongo tras.: 2xOB 25/32/25
Componentes:	-
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Marco y base: ABS. Ventana transparente: PC con protección UV

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP65
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	650 °C
Presión de bola:	70 °C
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC
Doble aislamiento:	Clase II

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN62208 e IEC 62208
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044062822
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 6.0:	EC001892

ECOLOGY

COFRETS ESTANCOS DE DISTRIBUCIÓN TERMINAL IP65

Descripción: COFRET IP65 1x18 MOD. SUP. PT. ABS. BARRAS N&T

Referencia: CDN18PT/RR

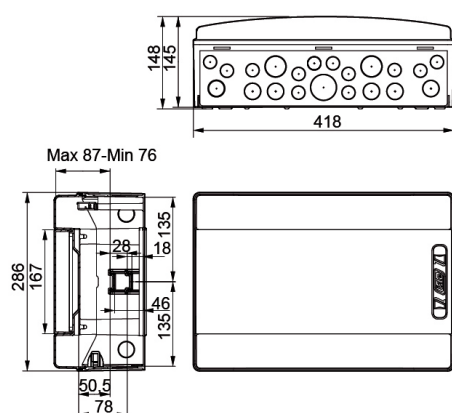

Plano detallado:

 <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/CDN18PTRR.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/CDN18PTRR.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/CDN18PTRR.stp>

Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

286x418x148 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón. Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales.

Unidades de embalaje: 4

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales y exteriores. Industrias, sector fotovoltaico, almacenes, garajes, allí donde se requiere una alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.