

El foco empotrado a piso CECI 90, está hecho de resina de color a prueba de golpes, estabilizador de rayos UV y anticorrosión. Viene además en diferentes versiones con IP 67 y clase de aislamiento II con protección contra los contactos eléctricos y no necesitan tierra

Conjuntamente, su visor está compuesto de PMMA para entregar una iluminación uniforme y el impacto de energía que puede soportar es de 5.000 kilos (DRIVE OVER), por lo que se puede utilizar también en estacionamientos.

Nuestros productos están aprobados por TÜV que certifica una vida durable y eficiente en lámparas GU10 Fumagalli, adecuado para espacios exteriores.



CECI 90
1F1.000



CECI 90-2L
1F2.000




CECI 90-3L
1F3.000



CECI 90-SQ
1F4.000



1F1.000.U1L

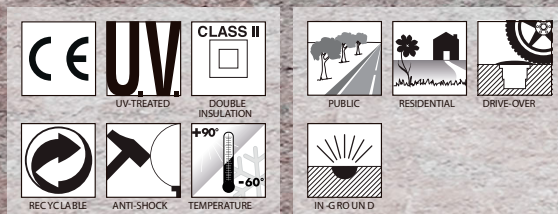

CECI 90 - COMPONENTES



IP67



TAPA Tapa fijada al difusor sin tornillos a la vista hecha de resina de color a prueba de golpes, estabilizador de rayos UV, resistente a la oxidación y corrosión.



Hecho de resina de color a prueba de golpes con doble conexión de prensaestopas para mayor seguridad.

DIFUSOR opal para generar una distribución de luz uniforme. Hecho con resina especial a prueba de impactos, que estabiliza los rayos UV y asegurada con silicona especial para fortalecer de mayor manera el producto de agentes externos.



CARCASA

Hecho de resina de color a prueba de golpes con doble conexión de prensaestopas para mayor seguridad.

CARCASA DE INSTALACIÓN

Hecho de resina de color a prueba de golpes para ser empotrada en el lugar de instalación de la luminaria.



CECI 90

Ø 92



127

Dimensiones y peso

Installation housing depth: 127 mm

Díametro: Ø 92 mm

Peso: 0,35 Kg

COLOR CARCASA:

Negro Gris

DIFUSOR:

Griz azulado

Azul Verde Naranja

GU10 LED



3,5 W

400 Lm

4000 K .U1L

3000 K .U1R

AMPOLLETA GU10 LED

Con certificación TÜV, que asegura una larga y eficiente vida y con ampolleta GU10 incluida. Muy fácil de remplazar, mantener e instalar.

- Adecuada para uso exterior: 100-240V protegida contra el calor y la humedad
- Eficiencia: 92% de ahorro de energía con respecto a una ampolleta incandescente



LÁMPARAS LED



Para más información
visite nuestra página
www.fumagalli.it





CECI 90		
1F1.000.U1L	3,5W	1F1.000.U1R
4000K	GU10 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 40 Kg 13,7 mc 0,084		

CECI 90-3L		
1F3.000.U1L	3,5W	1F3.000.U1R
4000K	GU10 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 40 Kg 13,7 mc 0,084		

CECI 90-2L		
1F2.000.U1L	3,5W	1F2.000.U1R
4000K	GU10 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 40 Kg 13,7 mc 0,084		

CECI 90-SQ		
1F4.000.U1L	3,5W	1F4.000.U1R
4000K	GU10 LED LAMP INCLUDED	3000K
Pcs 40 Kg 13,7 mc 0,084		