

PROYECTORES DE ÁREA LED EKO CON BATERÍA

IK - 08

IP - 65




Descripción

Código: 0610172

Proyector de área Led modelo EKO con batería incorporada, fabricado en aluminio inyectado a presión y vidrio templado de alta resistencia al choque térmico. Cuentan con un IRC del 70% y una larga vida útil de 40.000 hs.

Características

Eficiencia
Vida útil: 40.000 hs
Uso exterior e interior
T° trabajo: -20 a 50°C






Aplicaciones:

Zonas exteriores e interiores húmedas y polvorientas como: bodegas, camarines, cámaras de frío, estacionamientos subterráneos, colegios, entre otros.

Código	Potencia	Lúmenes	Voltaje	T° de color	Autonomía	Tiempo de carga
0610172	20 W	2000 lm	220 - 240 Vac	6000 K	9 hs / 6 hs / 3.5 hs	8 hs

* La autonomía depende del nivel de iluminación:
9 hs (nivel mínimo) 6 hs (nivel intermedio) / 3.5 hs (nivel máximo)

3 niveles de iluminación

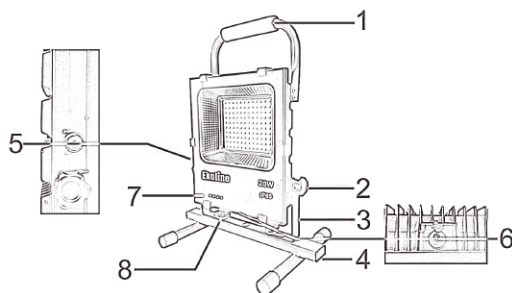

1. Manilla
2. Fijación
3. Soporte (en forma de U)
4. Soporte
5. Encendido y regulación
6. Toma de corriente
7. Indicadores Led (Carga)
8. Tornillo de fijación al soporte

* Información:
- Incluye 4 indicadores Led (25%, 50%, 75%, 100%)
- Recomendamos cargar cuando la potencia sea menor al 25%
- Si no lo a utilizado durante mucho tiempo cargar hasta un 75%

