


# PANELES LED

## D. EXTERNO

IP-20

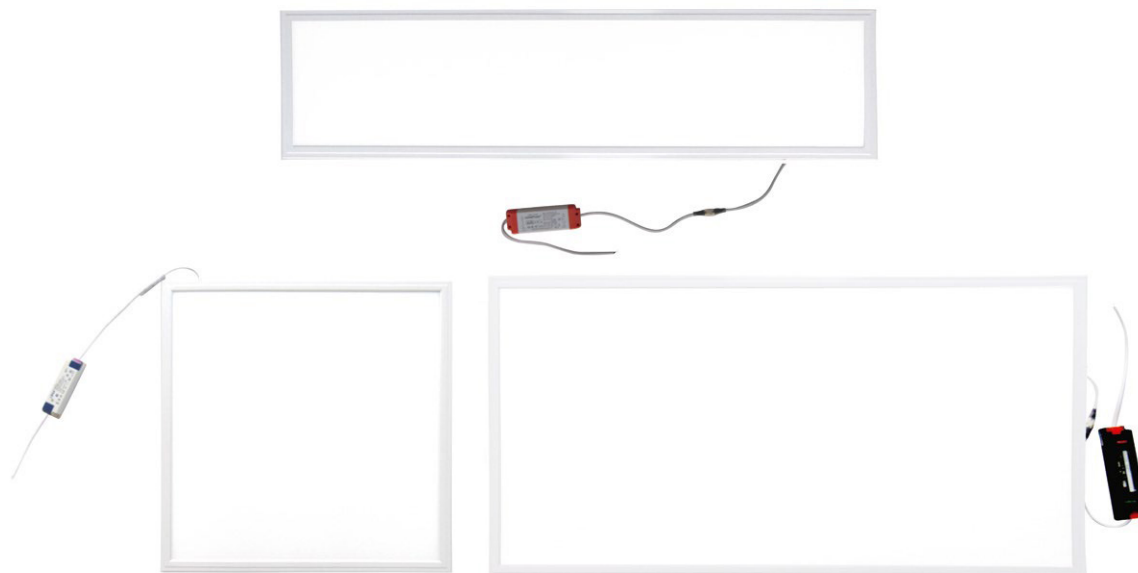


### Descripción

Códigos: 0609671 - 0609597 - 0610561 - 0609596 - 0609670 - 0610559 - 0609598 - 0609672 - 0610560

Paneles Led de diseño simple y elegante para empotrar o utilizar con accesorios para colgar, con driver de corriente constante externo. Son de fácil instalación entregando luz en forma uniforme debido a su ángulo de apertura y difusor con óptica de 110°. Su cuerpo y disipador son de aluminio inyectado y poseen un difusor de policarbonato opal. Tienen un índice de reproducción cromática de 80% y una distorsión armónica menor a 10%.

### Características

Eficiencia ☒  
 Vida útil: 30.000 hs ☒  
 Uso interior ☒  
 T° trabajo: -30 a 40°C ☒



### Aplicaciones:

Uso en cielo falso de oficinas, locales comerciales, hogar, entre otros. Reemplazo directo de equipos (60x60/30x120/60x120).

\* No instalar en loza ni en ambientes húmedos.

| Códigos | Potencia | Lúmenes | Voltaje       | T° de color | F. potencia | Dist. armónica | Medidas        |
|---------|----------|---------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 0609671 | 40 W     | 4000 lm | 220 - 240 Vac | 3000 K      | >0,96       | <10%           | 300x1200x11 mm |
| 0609597 | 40 W     | 4000 lm | 220 - 240 Vac | 4000 K      | >0,96       | <10%           | 300x1200x11 mm |
| 0610561 | 40 W     | 4000 lm | 220 - 240 Vac | 6500 K      | >0,96       | <10%           | 603x603x11 mm  |
| 0609596 | 40 W     | 4000 lm | 220 - 240 Vac | 4000 K      | >0,96       | <8%            | 603x603x11 mm  |
| 0609670 | 40 W     | 4000 lm | 220 - 240 Vac | 3000 K      | >0,96       | <8%            | 603x603x11 mm  |
| 0610559 | 40 W     | 4000 lm | 220 - 240 Vac | 6500 K      | >0,96       | <10%           | 300x1200x11 mm |
| 0609598 | 80 W     | 8000 lm | 220 - 240 Vac | 4000 K      | >0,96       | <9%            | 603x1203x11 mm |
| 0609672 | 80 W     | 8000 lm | 220 - 240 Vac | 3000 K      | >0,96       | <9%            | 603x1203x11 mm |
| 0610560 | 80 W     | 8000 lm | 220 - 240 Vac | 6500 K      | >0,96       | <9%            | 603x1203x11 mm |